

TALO.YOU

POSTE DE TRAVAIL INDIVIDUEL ET EN GROUPE

TALO.YOU

+ Configurable pour répondre à toutes les exigences :

Poste de travail individuel, tables bench, de réunion, de conférence ou emboîtables

+ Piétements en tubes ronds ou carrés

+ Piétement en A aussi sur roulettes

+ Réglage en hauteur :

Réglage en hauteur de 650 à 850 mm

Réglage motorisé de 640 à 1 300 mm

+ Goulotte de câblage ou goulotte rabattable en métal, goulotte rabattable en matière plastique


+ Nombreux éléments rapportés et structurels

+ Électrifications complètes sur le plateau, découpe d'électrification


+ Possibilité de livraison démonté en emballage carton



VUES D'ENSEMBLE POSTE DE TRAVAIL INDIVIDUEL

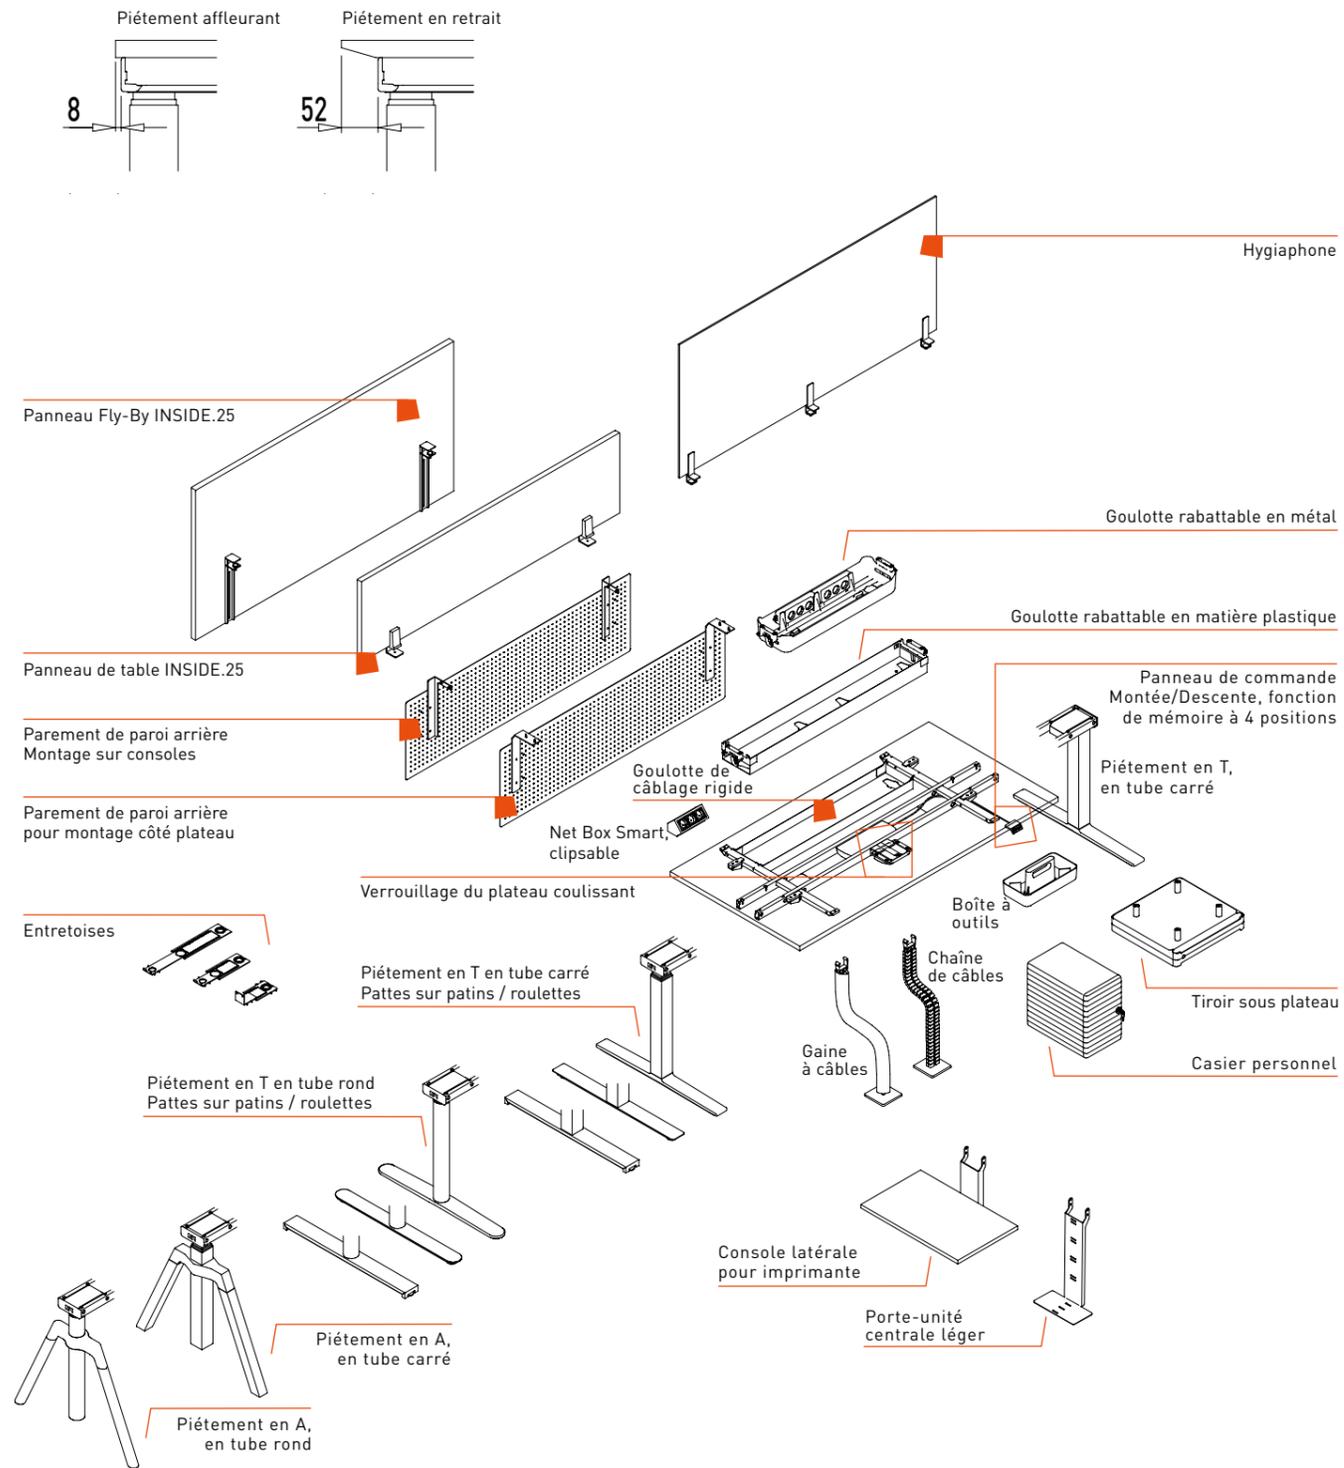

POSTE DE TRAVAIL EN GROUPE

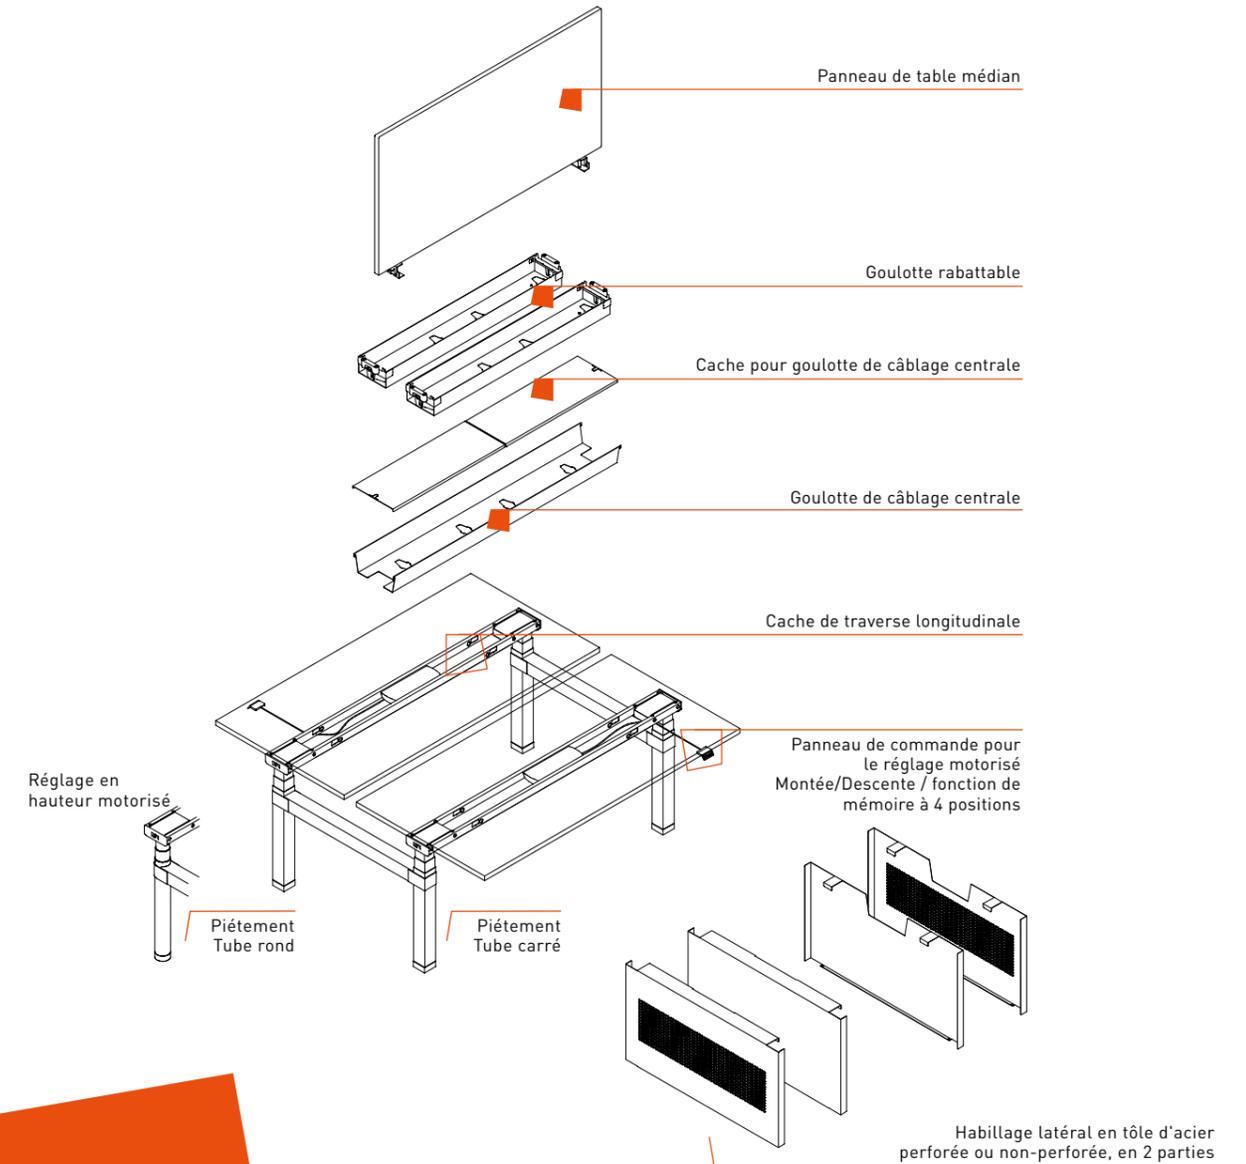

DÉCOUVREZ DANS
notre gamme de produits
d'autres variantes
de panneaux pour la
protection visuelle et
acoustique

CARTE D'INFO TALO.YOU

POSTE DE TRAVAIL INDIVIDUEL ET EN GROUPE




1




1

1 | DESIGN DE PIÈTEMENT

Les colonnes à tube carré et tube rond peuvent être complétées par des pieds en A en tube d'acier ou en bois massif.



2



2

2 | VARIANTES DE PIÈTEMENT

Symétrique sur patins ou roulettes.



3



3

3 | PARTIES LATÉRALES DE PIÈTEMENT

Tube carré (70 x 70 mm)

Tube rond (ø 70 mm)



4



5



5

4 | CARQUOIS AVEC CHAÎNE À CÂBLES

Pour l'électrification verticale en cas de réglage motorisé ou par vérin.

5 | PANNEAU DE COMMANDE


En 2 versions pour le réglage en hauteur motorisé en continu.

6 | DÉCOUPE D'ÉLECTRIFICATION

Avec brosse et rail fonctionnel pour le montage de supports pour écrans plats. Convient aussi à la gamme Bench.



6

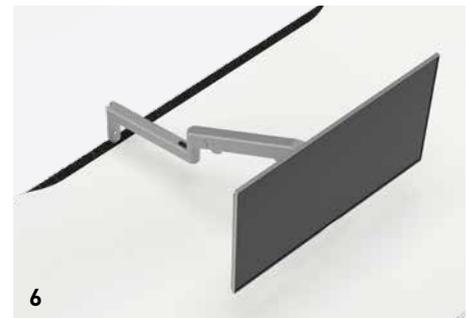

6



7

7 | GOULOTTES DE CÂBLAGE

Goulottes de câblage rigides ou goulottes rabattables. Goulottes centrales avec ou sans cache, hauteur depuis le sol : 420 mm, dimensions : H 100 x P 249/219 mm.



8




9

8 | TIROIR SOUS PLATEAU

Tiroir sous plateau en matière plastique, fermant à clé. Charge 4 kg max. Corps noir ou blanc.

9 | BOÎTE À OUTILS

Boîte à outils, avec ou sans porte-gobelet pour deux gobelets. En matière plastique. Livrable en noir ou en blanc, les gobelets sont noirs ou gris.

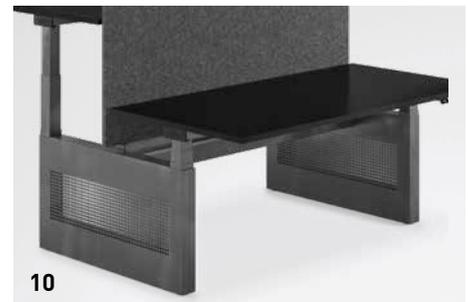

10

10 | HABILLAGE LATÉRAL FONCTIONNEL

Au choix en tôle perforée ou non-perforée pour loger les câbles.

	Table isolée	Table Bench
Réglage en hauteur		
Réglable en hauteur de 650 à 850 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Moteur électrique, de 640 à 1 300 mm colonne à fonction télescopique double	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pieds/Piètement		
Piètement en T (tube carré et tube rond)	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Piètement en A	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Roulettes	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Électrification		
Découpe d'électrification avec brosse et rail fonctionnel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Découpes/Adaptateurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plateau coulissant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chaînes à câbles, carquois et gaine à câbles supplémentaires à clipser	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Éléments rapportés		
Rambarde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Écrans de table	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Panneau Fly-By	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Série Option